

### Características

- Producción  
Produce arriba de 31kg (68.3lbs) de hielo en 24 hrs.
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 12kgs (27lbs)  
Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene el hielo por mucho tiempo.
- Exterior de acero inoxidable  
Inoxidable y durable SUS304.
- Piernas/patas ajustables  
Niveladores estándar de 0 a 30mm (1.1 pulgada).
- Control de sistema eléctrico.
- UL & CE aprobado.



- Cubos individuales con forma única de campana.

### Especificaciones

Compresor	0.35HP, 3,300BTU/h
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire / Refrigerado por agua
Producción	31Kg (68.3Lbs)
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	12Kg (27Lbs)

### Límites de operación


- Rango de temperatura ambiente – 10°C-38°C (50°F-100°F).
- Rango de temperatura de agua – 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje  $\pm 10\%$  del voltaje regular.

### Eléctrico

Consumo de energía	500 Watt ( $\pm 10\%$ )
Voltaje	208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH 115V/60HZ/1PH



Vista Frontal

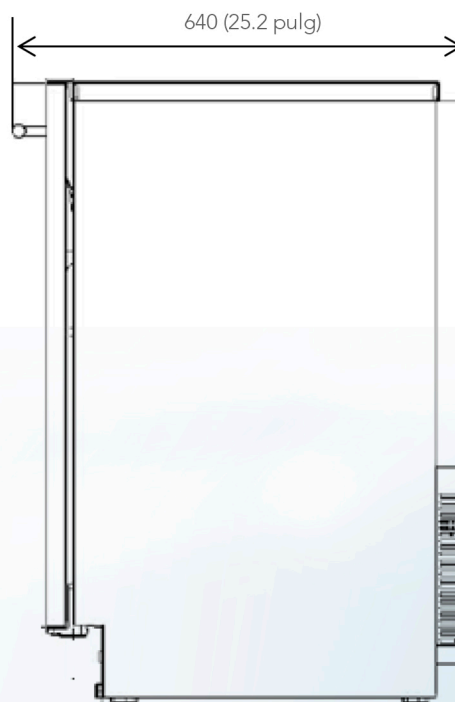

Vista Lateral

■ Exterior

\* Basado en 220V/60Hz/1Ph

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	380 / 15	695 / 27.4
Profundidad	640 / 25.2	450 / 17.7
Altura	857 / 33.7	975 / 38.4

Peso	Net. (kgs/lbs)	Bruto (kgs/lbs)
Peso	47 (±5) / 103.6 (±11)	54 (±5) / 119 (±11)

\* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.